

Vec Touch

ÉCRAN TACTILE



La commande numérique VecTouch (QAI)

Caractéristiques et avantages

- Interface graphique multipoint
- 12 modes de fonctionnement
- Profil rectangulaire mince
- Affichage clair à cristaux liquides
- Utilisation simple et facile (aucune programmation)
- Facile à installer
- S'intègre à une plaque murale « Decora »
- Icônes faciles à interpréter



Possibilité de 12 modes : 3 modes de ventilation, 3 vitesses, cycles à l'heure, ainsi qu'un rappel automatique pour l'entretien. Grâce au VecTouch de Greentek, vous pouvez obtenir un contrôle complet de votre VRC/VRE. Maximisez la qualité d'air intérieur ainsi que votre confort en touchant simplement un écran.

Interface graphique numérique multipoint

ON/OFF, modes et sélectionneur de vitesse.



Mise sous tension
ON/OFF du VRC/VRE



Sélectionneur des modes
- Ventilation continue
- Recirculation
- Intermittent
- Cycles à l'heure



Sélectionneur de vitesses
- Minimum
- Moyenne
- Maximum

Icônes informatives

Modes, vitesses, cycles à l'heure



Ventilation continue
(Minimum/moyenne/maximum)
Une circulation équilibrée et continue qui introduit de l'air frais dans votre domicile tout en évacuant l'air vicié.



Recirculation
(Vitesses min. et moyenne)
Mode qui distribue l'air ambiant d'une zone spécifiée, puis le redistribue partout dans le domicile.



Intermittent
(Mode veille) Économisez de l'énergie en contrôlant les moteurs des ventilateurs, c'est-à-dire en les stoppant et les redémarrant périodiquement de manière automatique, ou en mettant en fonction une minuterie à distance ou un commutateur de déshumidification.



Vitesse
- Maximum (3 vagues)
- Moyenne (2 vagues)
- Minimum (1 vague)



Cycles à l'heure
- 20 min. (Vitesse Min/Max)
- 30 min. (Vitesse Min/Max)
L'appareil adopte un cycle de 20/30 min. de fonctionnement durant chaque heure lorsqu'il est réglé à un débit d'échange d'air (Min/Max), puis revient au mode préalablement choisi (Cont./Recirc. ou Inter.).




Rappel automatique
Entretien de l'appareil

Caractéristiques

Matériau de l'écran :	Verre
Dimensions de l'écran :	1 ¼ po (31,75 mm) x 2 ½ po (63,5 mm)
Couleur :	Blanc
Montage :	Plaque murale « Decora »
Entrée des réglages :	Interface graphique multipoint
Tension :	5 volts (CC)
Branchements :	4 fils (blanc, bleu, vert, rouge)
Poids :	0,5 lb (0,23 kg)

- Aucune pile n'est requise
- Compatible avec : modèles des gammes PH, PE, DH et SS 3.12

Dimensions:

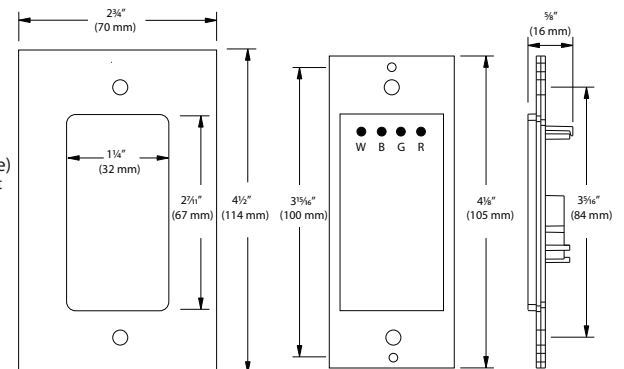

Imperial

Boul. 480 Ferdinand, Dieppe, NB Canada E1A 6V9
 Tél: (506) 859-9908 Téléc: (506) 388-4633 Tél.: (888) 724-5211
 Visitez-nous au : www.greentek.ca